


## КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Два режима: белый и синий свет
- Прочный металлический корпус
- Конвекционное охлаждение
- Высококачественная элементная база

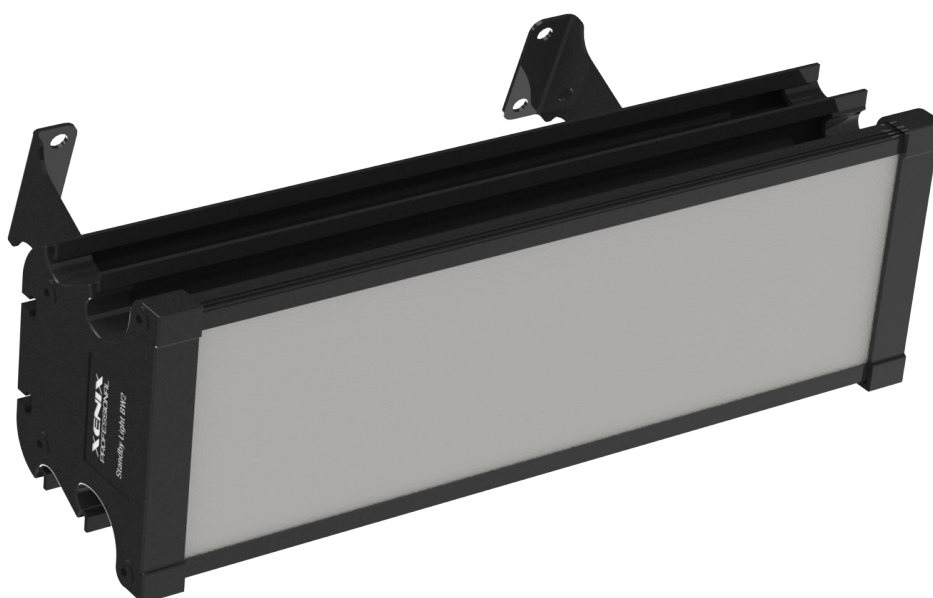

Комбинированный двухцветный светодиодный светильник технологического освещения Standby Light BW-2 предназначен для внутреннего служебного освещения административно-общественных помещений театров, концертных залов и других подобных учреждений. Прибор может работать в двух режимах — белым и синим светом. Светильник используется как для рабочего, так и для дежурного освещения.

Прибор имеет возможность любого типа установки: на стену, панель, трубу или профильную металлоконструкцию с помощью опциональных струбцин. Выбор крепежных элементов зависит от свойств монтажной поверхности. Угол поворота светильника на кронштейнах составляет более 180°. По согласованию с заказчиком возможна комплектация прибора другими установочными элементами.

Светильник оборудован схемой плавного запуска. В качестве источников света в приборе используется матрица со светодиодами белого цвета с цветовой температурой 3000К общей мощностью 20 Вт и светодиоды синего свечения общей мощностью 4 Вт, оснащённые узконаправленными линзами. Светильник может дополнительно комплектоваться специальными шторками, ограничивающими световой поток.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Источник излучения	LED
Количество диодов	20 шт.
Мощность диодов (общая)	4/20 Вт
Цвет излучения	Blue/White
Цветовая температура	3000К
Световой поток	3000 лм
Угол раскрытия луча стандартный	30°, 60°, 120°
Угол раскрытия луча опциональный	По запросу
Оптика	Встроенная
Плавный запуск	Есть
Шторки	Опционально

### ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Тип питания	АС
Напряжение питания	230 В
Потребляемая мощность	28 Вт

### УСТАНОВОЧНЫЕ

Способ установки	Крепление на кронштейны
Степень защиты	IP65
Материал	Алюминий
Цвет	RAL 9005

### КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Температура окр. среды рабочая	от 0°C до +40°C
Влажность рабочая	8—95%

Температура транспортировки и хранения	от -40°C до +60°C
--	-------------------

Влажность транспортировки и хранения	5—95%
--------------------------------------	-------

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	300 мм
Ширина	99 мм
Высота	78/160 мм
Вес	1,0 кг

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие, кронштейны 4 шт., крепеж, клеммник ЗВИ, паспорт, упаковка

Артикул X780112

